



三 壑 力 達

LeaderSamco



ed: 1800rpm

Command torque

Load torque

150



三壱力達



LeaderSamco

⚠ WARNING

- Risk of electric shock
- Read the manual before installation and operation.
- Do not open this cover while power is applied or for 10 minutes after isolating power.
- Ensure proper earth connection.

⚠ 危険



- けが、感電のおそれあり。
- 取付け、運転の前に必ず取扱説明書を読み、その指示に従うこと。
- 通電中及び電源遮断後10分以内はカバーを開けないこと。
- 構築に接地を行うこと。

⚠ 危険


- 有可能引起受伤、触电。
- 安装运行前请务必阅读操作说明书并理解其指示。
- 通电时及切断电源10分钟内请不要打开机盖。
- 请正确接地。



LED/LCD

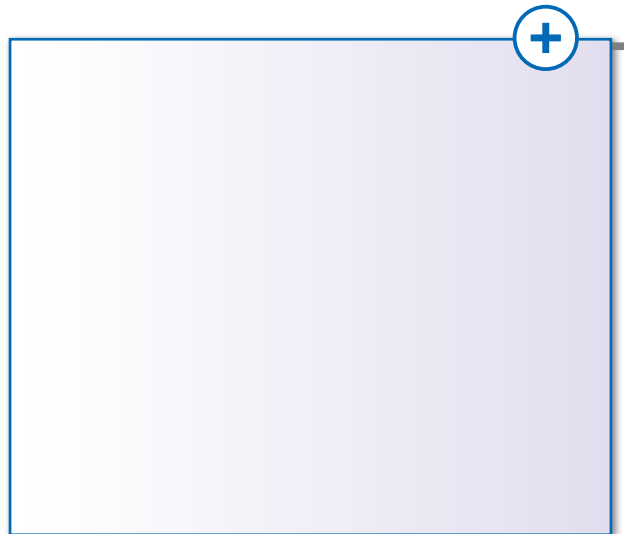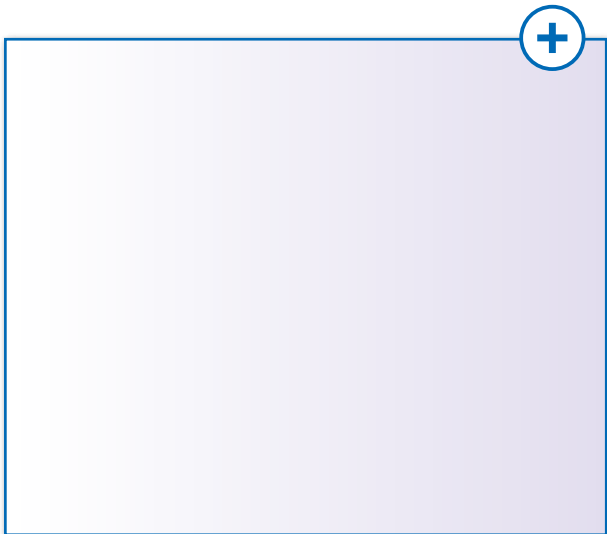



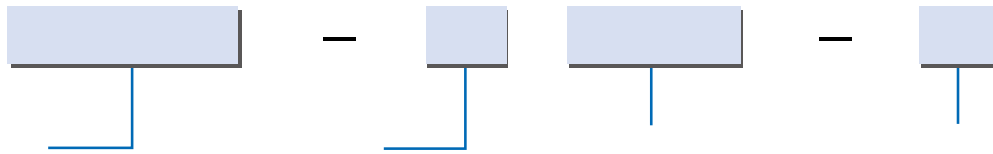



B

A


±



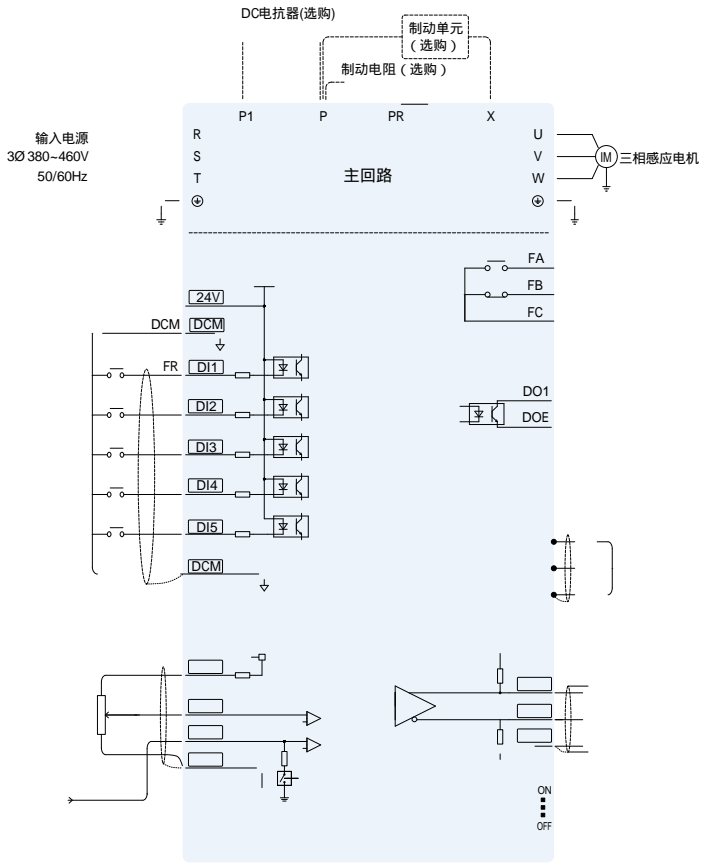



开孔尺寸 (mm) 开孔尺寸 (mm)

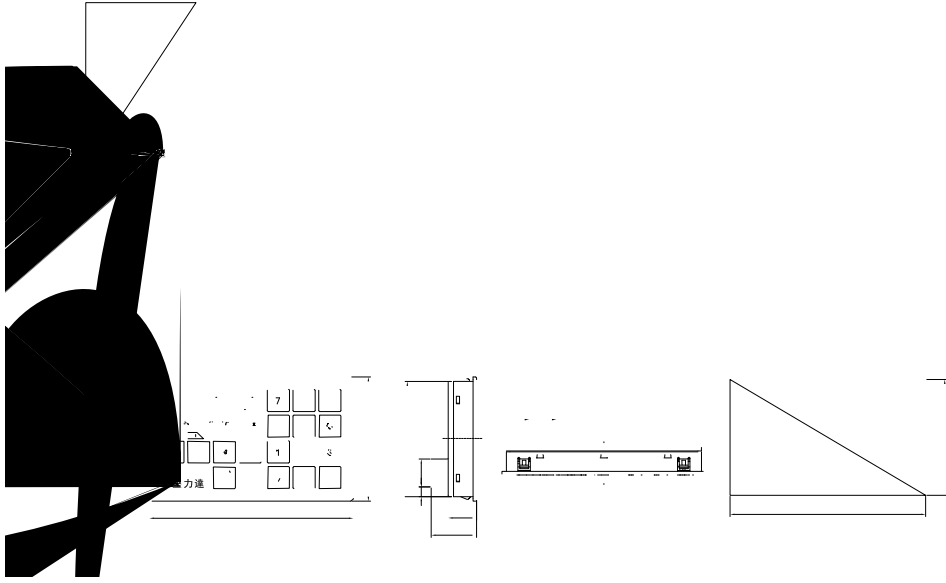



三垦力达电气(江阴)有限公司

